

Pinnasele toetuv uus soojustatud betoonpõrand

PP-02 - Pinnasele toetuv uus soojustus XPS + betoon

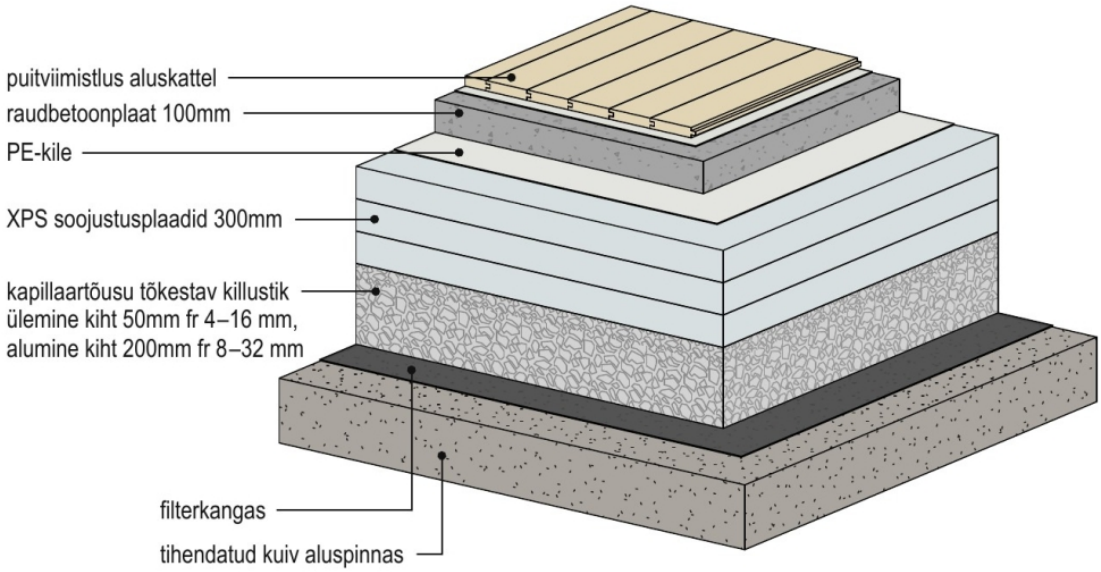

PP-02 - Pinnasele toetuv uus soojustus XPS + betoon

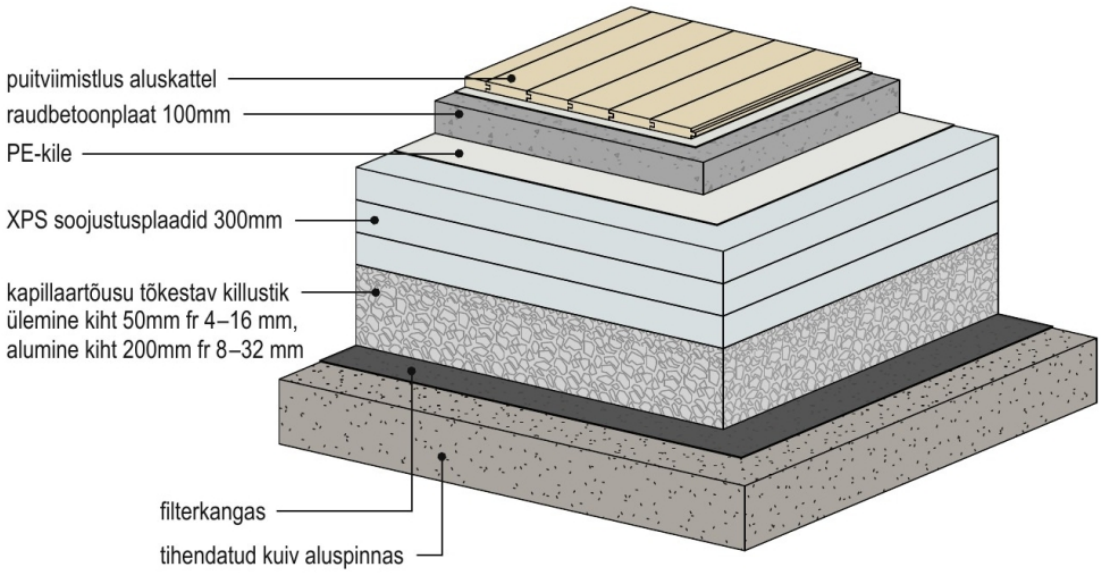


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PP-02 - Pinnasele toetuv uus soojustus XPS + betoon

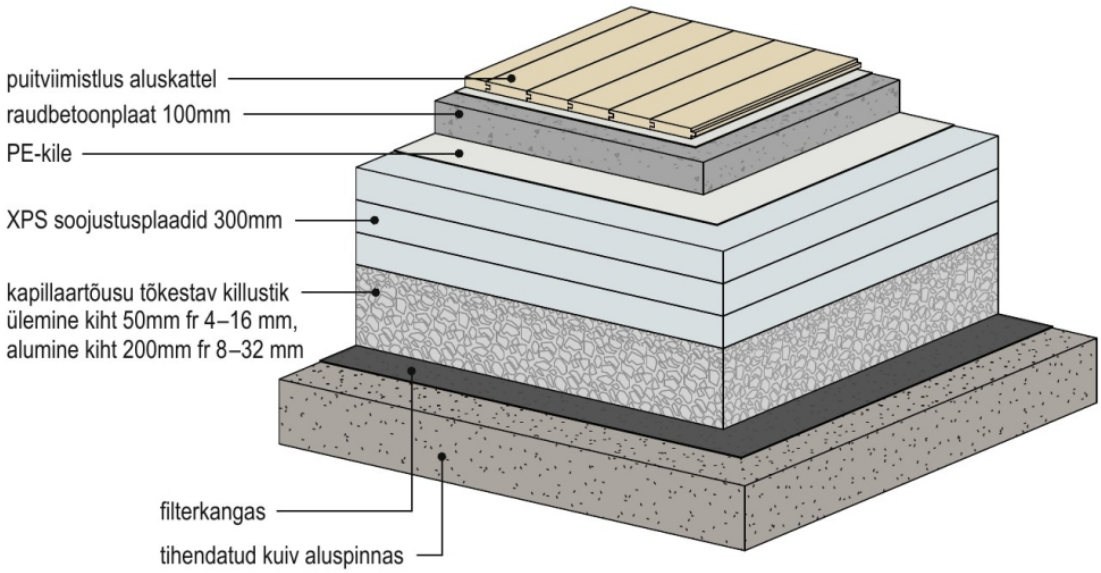

Pinnasele toetuv uus soojustatud betoonpõrand: peale olemasoleva põranda eemaldamist lisatakse tihendatud killustikule soojustusplaadid, (põrandaküttega) raudbetoonpõrand ja soovitud viimistlus. See on üks kõige levinumaid uue põranda lahendusi.

Joonise tähis: **PP-02**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PP-02_betoon_3D.pdf | 106.14 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel,
  PP-02_betoon_mudel.pdf | 5.97 MB | pdf

- spetsialisti joonis
  PP-02_betoon_2D.pdf | 203.05 KB | pdf

- spetsialisti joonise lisainfo
  PP-02_betoon_lisa.pdf | 191.01 KB | pdf

Keerutatavate 3D jooniste kasutusjuhis:

1. Ava alla laaditud fail Adobe Acrobat tarkvaras

2. Ülesse ilmub kollane riba kirjaga „Multimedia and 3D content has been disabled. Enable this feature if you trust this document". Kliki „Options“ > „Trust this document one time only“ või „Trust this document always“

3. Lehe ülemisse vasakusse nurka ilmub punane küsimärk hallis kastis. Kliki küsimärgile. Ilmub mudel, mida saab hiire abil keerata ja ilmunud lisamenüü abil seadistada.

Viimati uuendatud 26.10.2026