
Väljastpoolt lisasoojustatud looduskivist voodriga sokkel ja alt puidust keldri vahelagi

Lahendus SS-04-1 - Looduskivist soklivooder, keldriseinal. Puidust keldrilagi

0 10 cm 50 cm

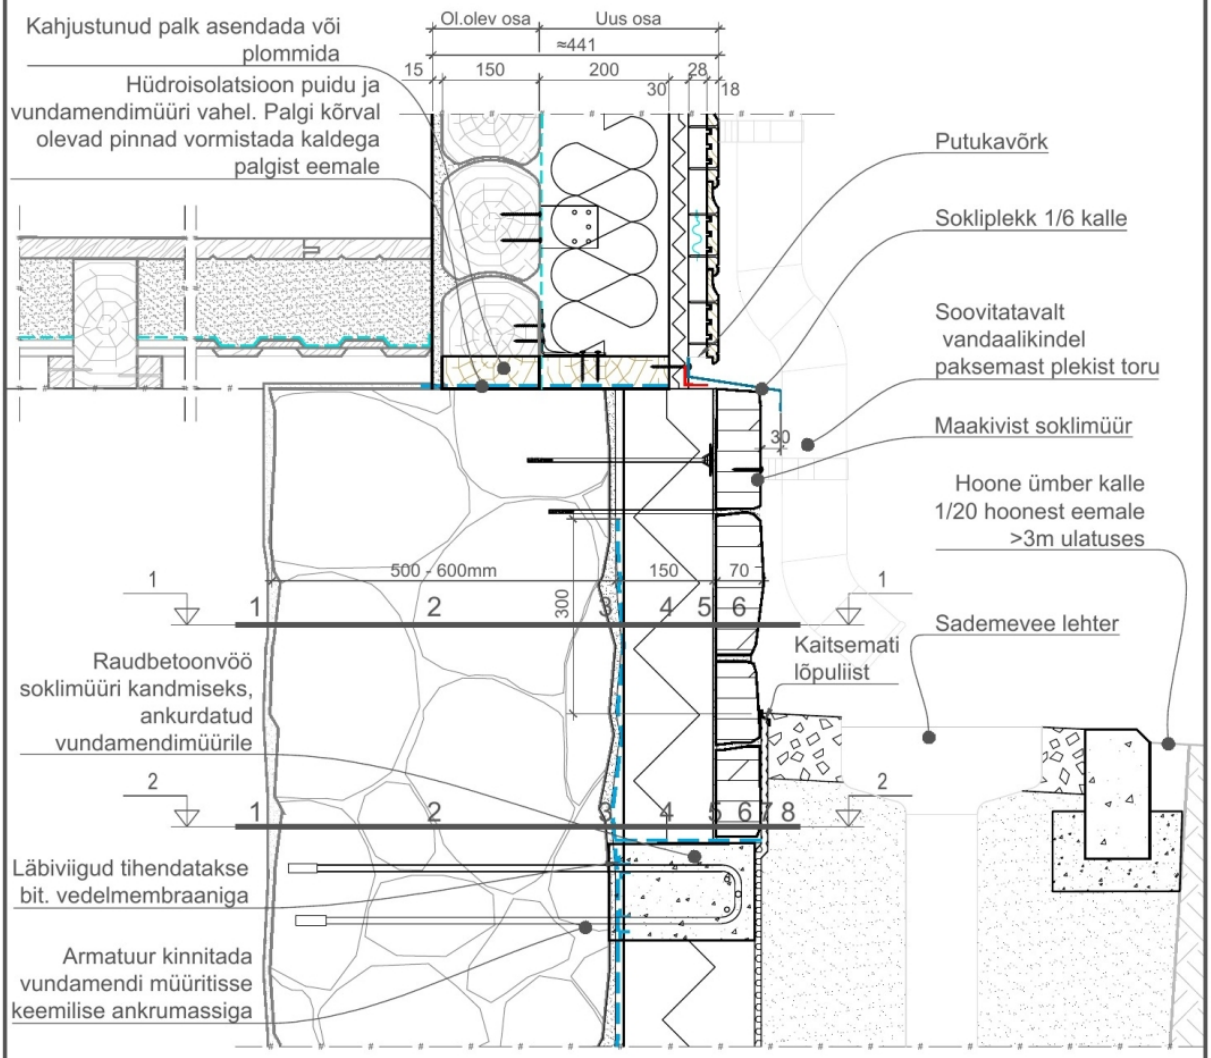

1-1

1 Lubivärv, lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal ≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud ≈500 mm
3 Aluskrohv veetõkke ja nakkeomaduste parandmiseks
4 Veetõke (veetihe krohv või bituumen hüdroisol.)
5 Vahtpolüstüreen XPS 300 (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1%) 150 mm
6 Soklikrohvi süsteem

2-2

1 Lubivärv, lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal ≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud ≈500 mm
3 Aluskrohv veetõkke ja nakkeomaduste parandmiseks
4 Veetõke (veetihe krohv või bituumen hüdroisol.)
5 Vahtpolüstüreen XPS 300 (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1%) 150 mm
6 HDPE-nuppkile kaitsematt, kaetud geotekstiiliga
7 Tagasitäitepinnas - liiv

Märkused

1 Veetõke - hüdroisolatsioon peab olema kontakstis aluspinnaga ja olema katkematu


muinsus KODU renoveerimise teejuht

*Tegu on näidisjoonisega, mille rakendamise eest vastutab projekteerija. Käesolev märge eemaldada peale projektis kasutamist!

TELLIJA: *********	PROJEKTI AUTOR: *********			TÖÖ NR: *********	
OBJEKT: *********	VASTUTAV SPETSIALIST: *********			PROJEKTEERIJA KONTAKT: *********	
JOONIS: Lahendus SS-04-1 - Looduskivist soklivooder, keldriseinal. Puitkeldrilagi		KUUPÄEV: *********	STAADIUM: *********	MÕÕTKAVA: 1:10	LEHT: *********

Lahendus SS-04-1 - Looduskivist soklivooder, keldriseinal. Puidust keldrilagi

0 10 cm 50 cm

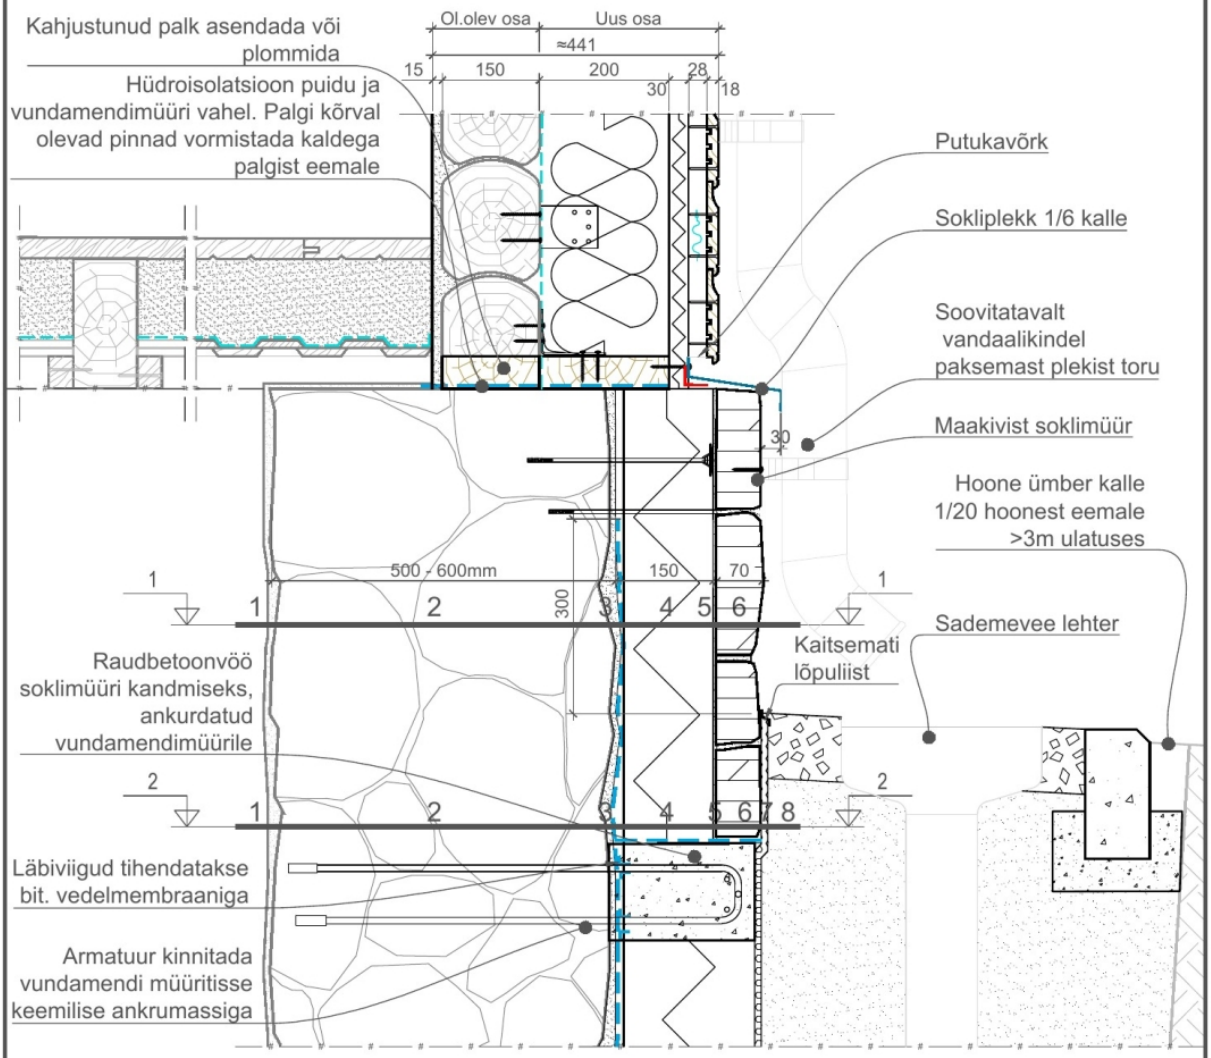

1-1

1 Lubivärv, lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal ≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud ≈500 mm
3 Aluskrohv veetõkke ja nakkeomaduste parandmiseks
4 Veetõke (veetihe krohv või bituumen hüdroisol.)
5 Vahtpolüstüreen XPS 300 (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1%) 150 mm
6 Soklikrohvi süsteem

2-2

1 Lubivärv, lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal ≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud ≈500 mm
3 Aluskrohv veetõkke ja nakkeomaduste parandmiseks
4 Veetõke (veetihe krohv või bituumen hüdroisol.)
5 Vahtpolüstüreen XPS 300 (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1%) 150 mm
6 HDPE-nuppkile kaitsematt, kaetud geotekstiiliga
7 Tagasitäitepinnas - liiv

Märkused

1 Veetõke - hüdroisolatsioon peab olema kontakstis aluspinnaga ja olema katkematu


muinsus KODU renoveerimise teejuht

*Tegu on näidisjoonisega, mille rakendamise eest vastutab projekteerija. Käesolev märge eemaldada peale projektis kasutamist!

TELLIJA: *********	PROJEKTI AUTOR: *********			TÖÖ NR: *********	
OBJEKT: *********	VASTUTAV SPETSIALIST: *********			PROJEKTEERIJA KONTAKT: *********	
JOONIS: Lahendus SS-04-1 - Looduskivist soklivooder, keldriseinal. Puitkeldrilagi		KUUPÄEV: *********	STAADIUM: *********	MÕÕTKAVA: 1:10	LEHT: *********

Lahendus SS-04-1 - Looduskivist soklivooder, keldriseinal. Puidust keldrilagi

0 10 cm 50 cm

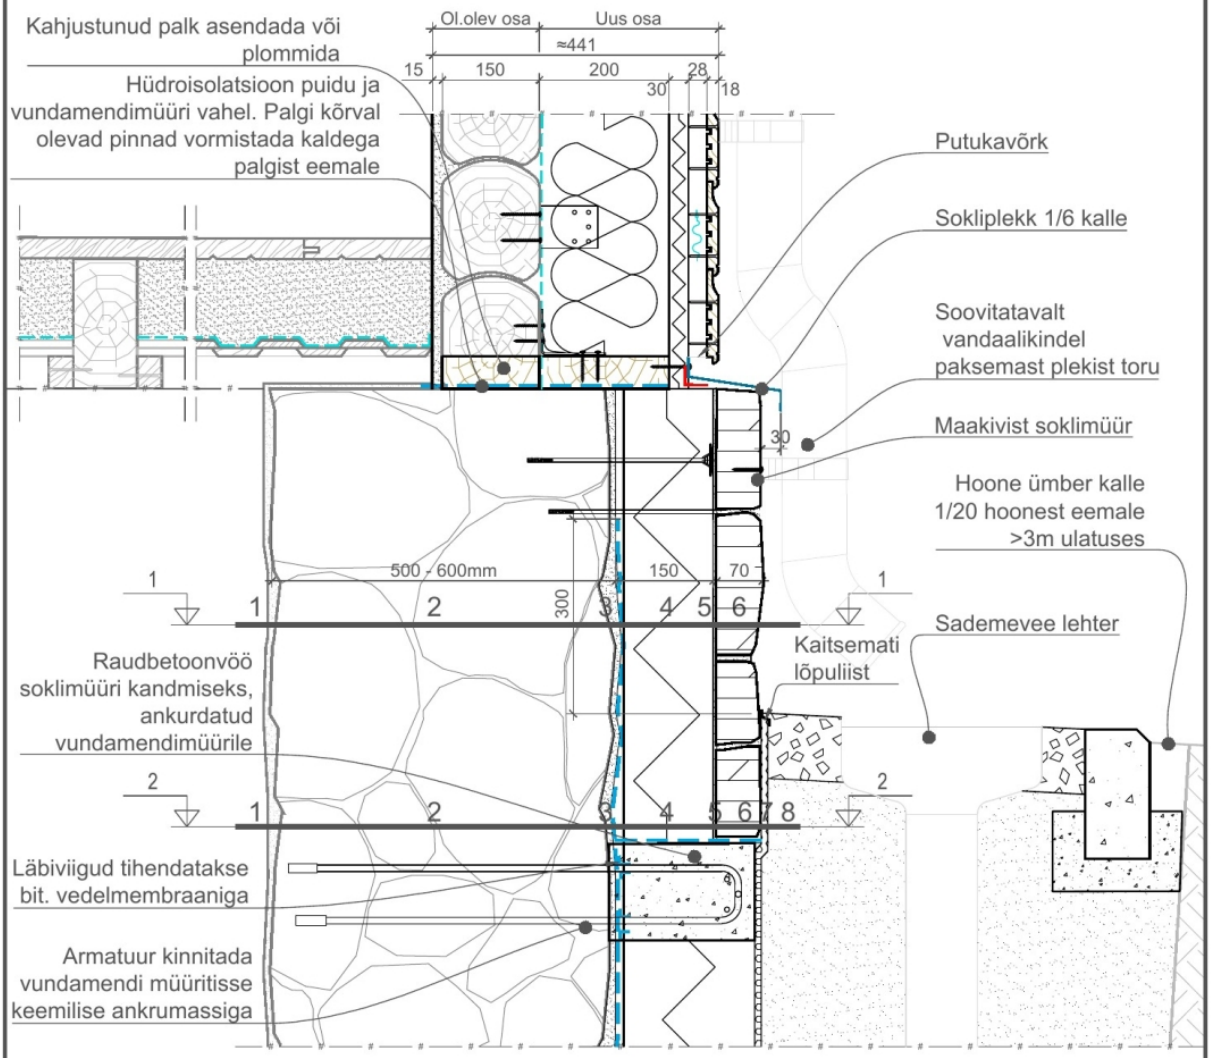

1-1

1 Lubivärv, lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal ≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud ≈500 mm
3 Aluskrohv veetõkke ja nakkeomaduste parandmiseks
4 Veetõke (veetihe krohv või bituumen hüdroisol.)
5 Vahtpolüstüreen XPS 300 (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1%) 150 mm
6 Soklikrohvi süsteem

2-2

1 Lubivärv, lubikrohv puhastatud ja krunditud aluspinnal ≈10 mm
2 Vundamendimüüritis. Pind puhastaud mehaaniliselt ja pestud. Suuremad augud täidetud ≈500 mm
3 Aluskrohv veetõkke ja nakkeomaduste parandmiseks
4 Veetõke (veetihe krohv või bituumen hüdroisol.)
5 Vahtpolüstüreen XPS 300 (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1%) 150 mm
6 HDPE-nuppkile kaitsematt, kaetud geotekstiiliga
7 Tagasitäitepinnas - liiv

Märkused

1 Veetõke - hüdroisolatsioon peab olema kontakstis aluspinnaga ja olema katkematu

muinsus KODU renoveerimise teejuht

*Tegu on näidisjoonisega, mille rakendamise eest vastutab projekteerija. Käesolev märge eemaldada peale projektis kasutamist!

TELLIJA: *********	PROJEKTI AUTOR: *********			TÖÖ NR: *********	
OBJEKT: *********	VASTUTAV SPETSIALIST: *********			PROJEKTEERIJA KONTAKT: *********	
JOONIS: Lahendus SS-04-1 - Looduskivist soklivooder, keldriseinal. Puitkeldrilagi		KUUPÄEV: *********	STAADIUM: *********	MÕÕTKAVA: 1:10	LEHT: *********

Väljastpoolt lisasoojustatud looduskivist voodriga sokkel ja alt puidust keldri vahelagi: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud soojustusplaadid ja algsega sarnane puhasvuugiga uus looduskivist laotud vooder. Lahendus sobib juhul, kui sokli seisukord on halb ja olemasoleva sokli eksponeerimist ei nõuta. Sokli tasapinna muutus tulenevalt soojustamisest peab olema läbi projekteeritud ja liitekohad lahendatud. Näidatud põranda, palkseina ja vundamendi liitumine koos sademevee ärajuhtimise süsteemidega.

Joonise tähis: **SS-04**

- ✓ spetsialisti joonis

  SS-04_looduskivi_2D.pdf | 230.26 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026