
Uus mantliga siseraam

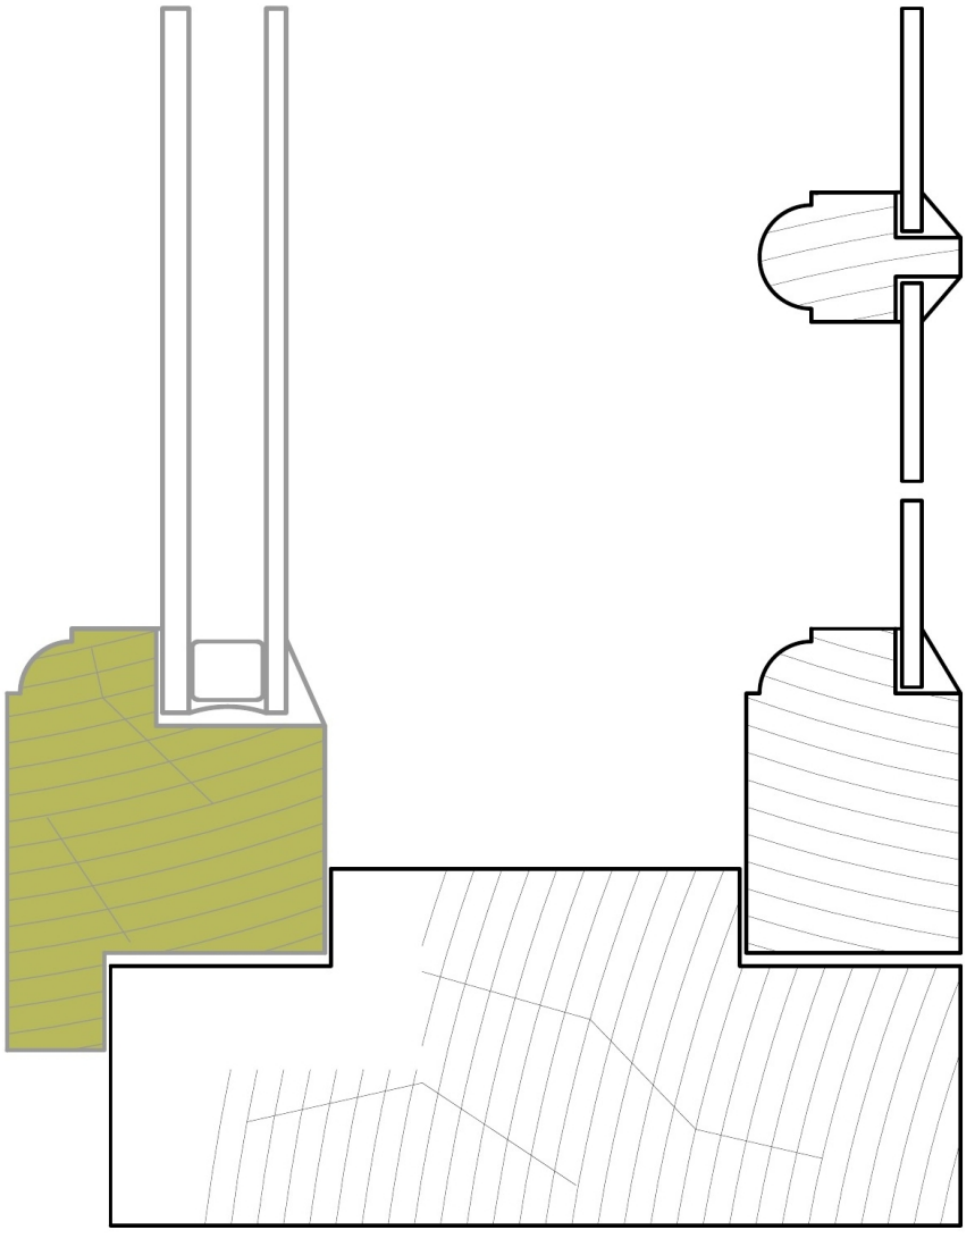

MÄRKUSED.

1. Lahenduse sobivus selgitada vastavalt konkreetsele olukorrale.
2. Lahenduse kirjeldus: algne siseraam asendatakse. Uuel siseraamil kasutatakse pakettklaasi.
3. Uuel siseraamil mantelserv.
4. Kui prosspulga mõõtmed ei võimalda pakettklaasi paigaldamist, võiks prossist siseraamis loobuda.

Lisatav konstruktsioon

Algne konstruktsioon

A-04	Uus mantliga siseraam	M 1:1

Muinsuskaitseamet

- Joonis **A-04**
  Uus mantliga siseraam
  A-04_mantelraam_2D.pdf | 18.53 KB | pdf

Viimati uuendatud 28.10.2026