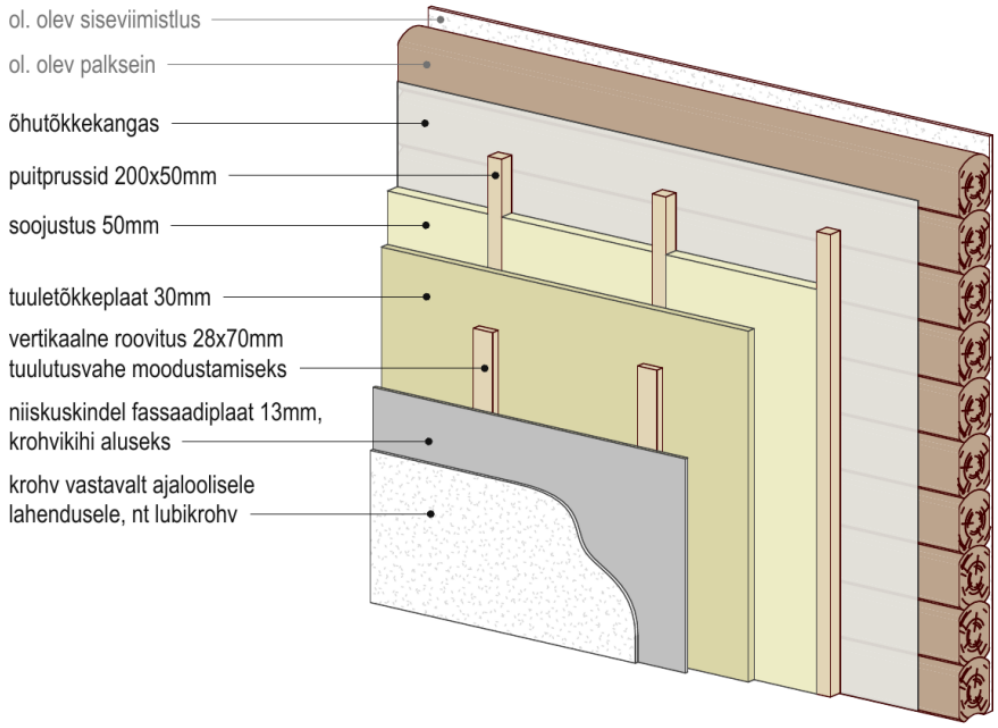
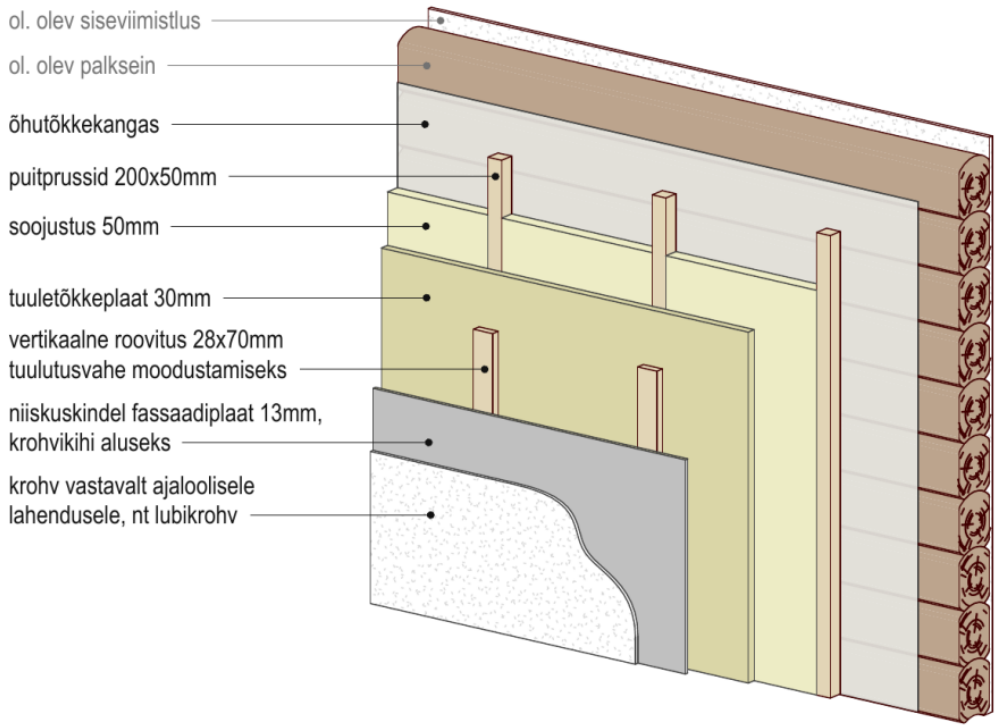
# Väljastpoolt lisasoojustatud krohvitud viimistlusega rõhtpalksein

VS-P-03 - Palk + soojustus + ttp + fassaadiplaat + krohv



VS-P-03 - Palk + soojustus + ttp + fassaadiplaat + krohv



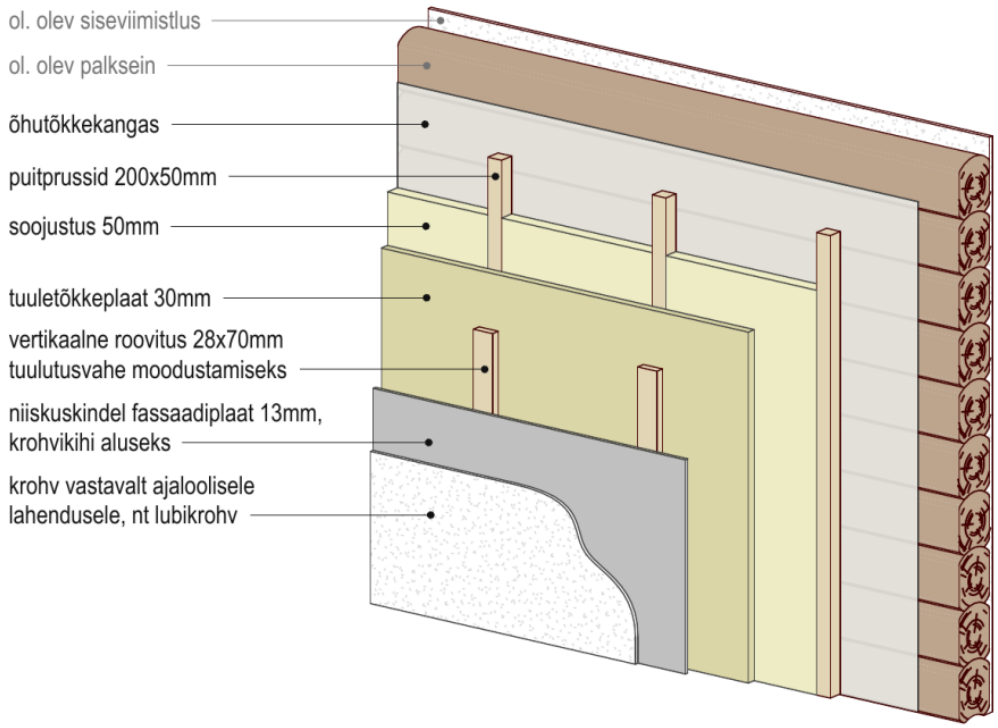

Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

VS-P-03 - Palk + soojustus + ttp + fassaadiplaat + krohv




Väljastpoolt lisasoojustatud krohvitud viimistlusega rõhtpalksein või püstpalk-/planksein: lisatud karkass, soojustus, tuuletõkkeplaat ja tuulutusvahega krohvitud viimistlusplaat. Lahendus sobib praktiliselt ilma dekoorita krohvitud puithoone lisasoojustamiseks kui seina paksuse muutus soojustuse võrra on võimalik ning läbi projekteeritud.

Joonise tähis: **VS-P-03**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis,
  **VS-P-03_krohv_3D.pdf | 162.53 KB | pdf**

- ✓ keerutatav 3D mudel,

✓ **VS-P-03_krohv_mudel.pdf | 4.9 MB | pdf**

**Keerutatavate 3D jooniste kasutusjuhis:**

1. Ava alla laaditud fail Adobe Acrobat tarkvaras

2. Ülesse ilmub kollane riba kirjaga „Multimedia and 3D content has been disabled. Enable this feature if you trust this document". Kliki „Options“ > „Trust this document one time only“ või „Trust this document always“

3. Lehe ülemisse vasakusse nurka ilmub punane küsimärk hallis kastis. Kliki küsimärgile. Ilmub mudel, mida saab hiire abil keerata ja ilmunud lisamenüü abil seadistada.

Viimati uuendatud 23.10.2026