

Alt tuulduva puitpõranda soojustuse vahetus toa poolt

TP-01 - Alt tuulduva põranda soojustuse vahetus toa poolt

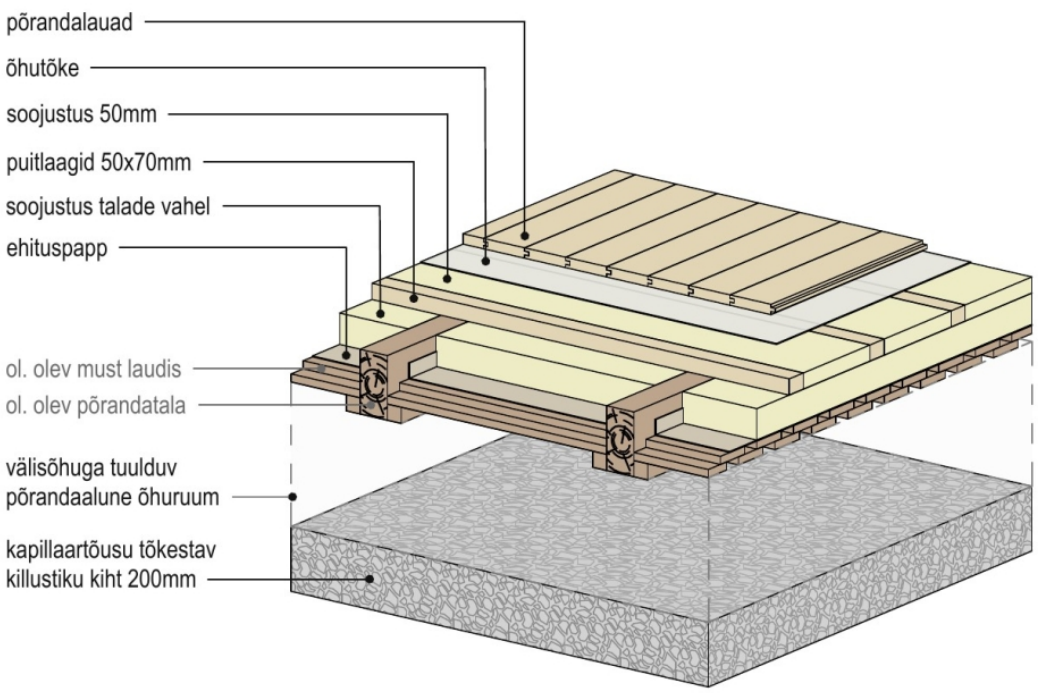

TP-01 - Alt tuulduva põranda soojustuse vahetus toa poolt

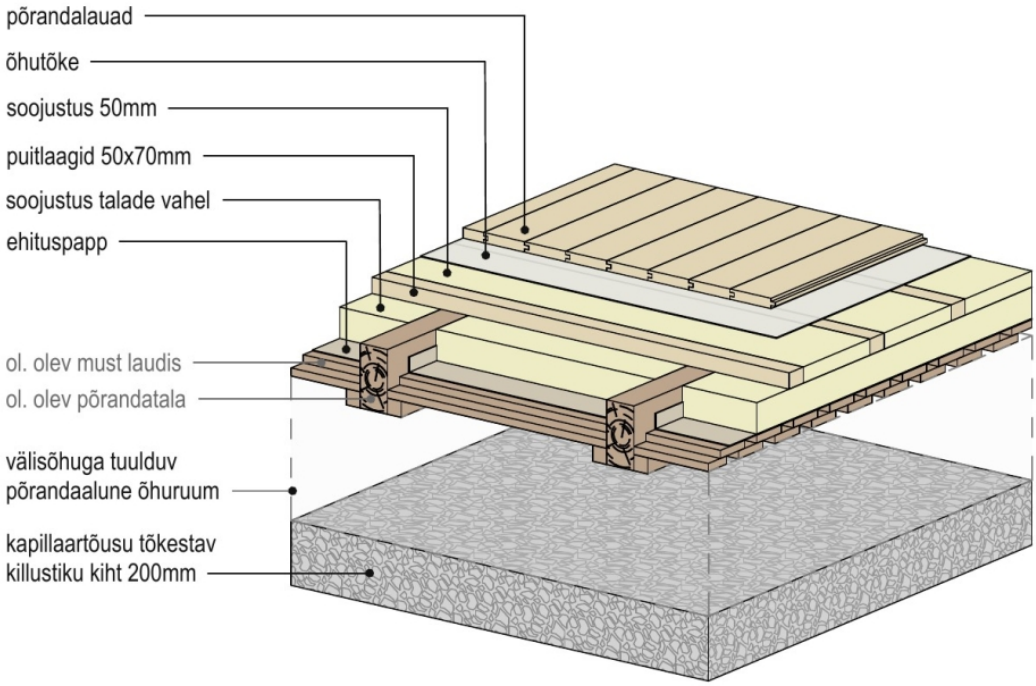


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

TP-01 - Alt tuulduva põranda soojustuse vahetus toa poolt

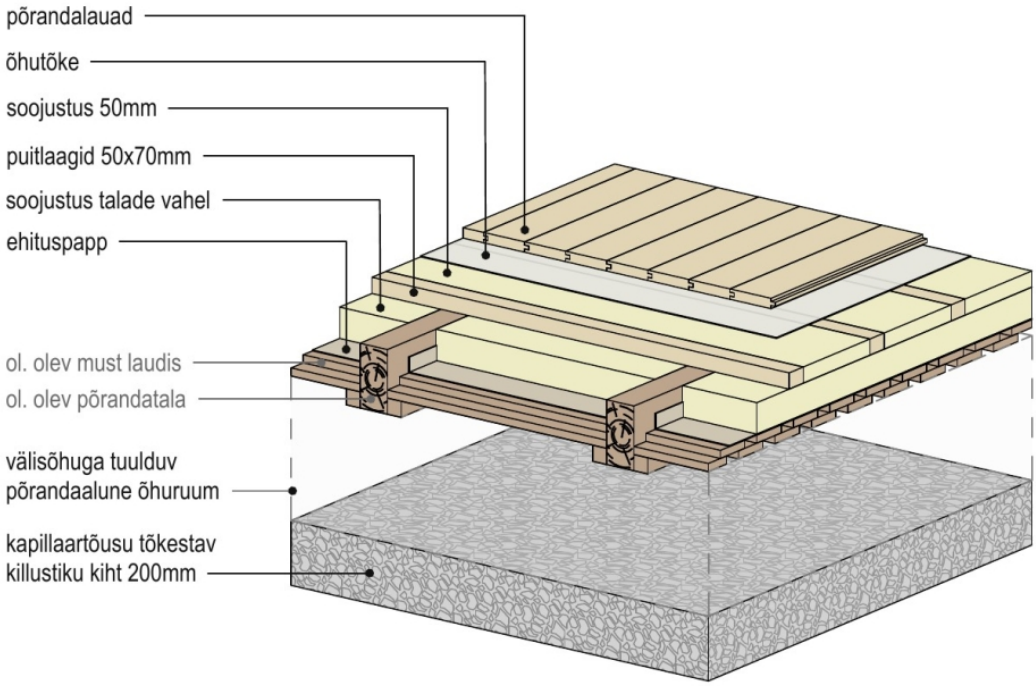

Alt tuulduva puitpõranda soojustuse vahetus toa poolt: peale olemasoleva laudise ja soojustuse eemaldamist paigaldatakse uus soojustus ja põrandalaudis. Lahendus sobib juhul, kui olemasolev põrandalaudis on väheväärtuslik või halvas seisus ja/või ligipääs põrandale alt poolt ei ole võimalik. Olemasolevad heas korras põrandalauad saab tagasi paigaldada kui need on eelnevalt ettevaatlikult eemaldatud. Lisasoojustus olemasolevate põrandatalade peale on teatud juhtudel võimalik kui muudetakse ka uksi.

Joonise tähis: **TP-01**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  TP-01_toa-poolt_3D.pdf | 146.17 KB | pdf

- keerutatav 3D mudel
  TP-01_toa-poolt_mudel.pdf | 13.51 MB | pdf

- spetsialisti joonis



- spetsialisti joonise lisainfo
  TP-01_toa-poolt_lisa.pdf | 190.79 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026