

Pinnasele toetuv uus soojustus ja puitpõrand

PP-01 - Pinnasele toetuv uus soojustus + puitpõrand

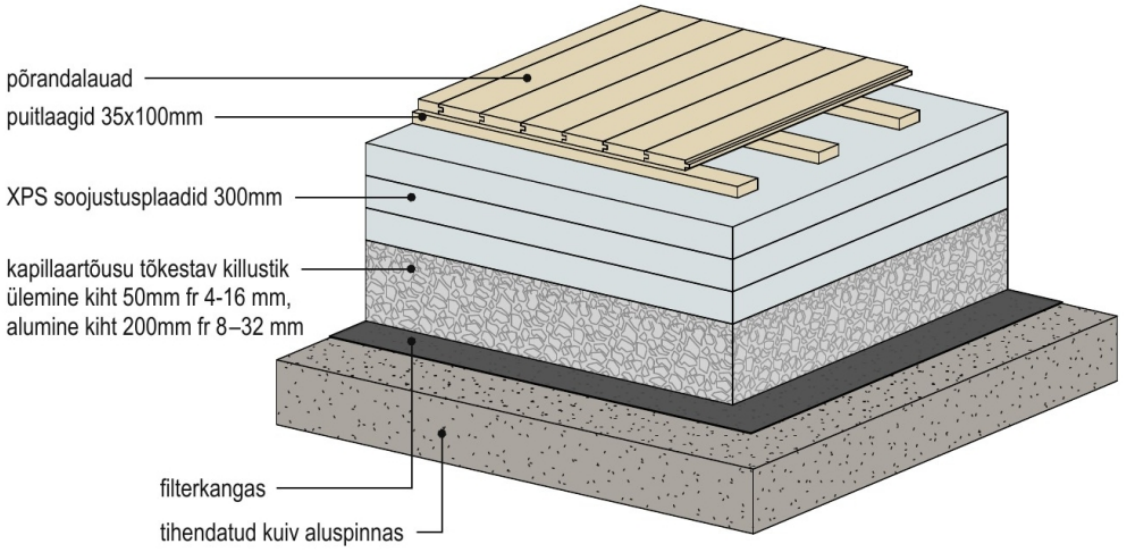

PP-01 - Pinnasele toetuv uus soojustus + puitpõrand

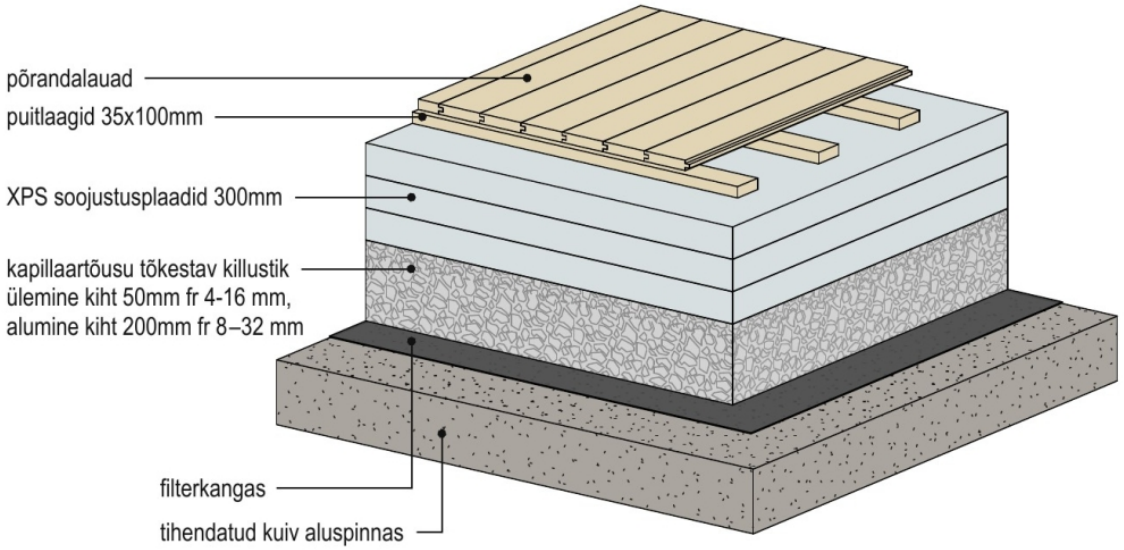


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

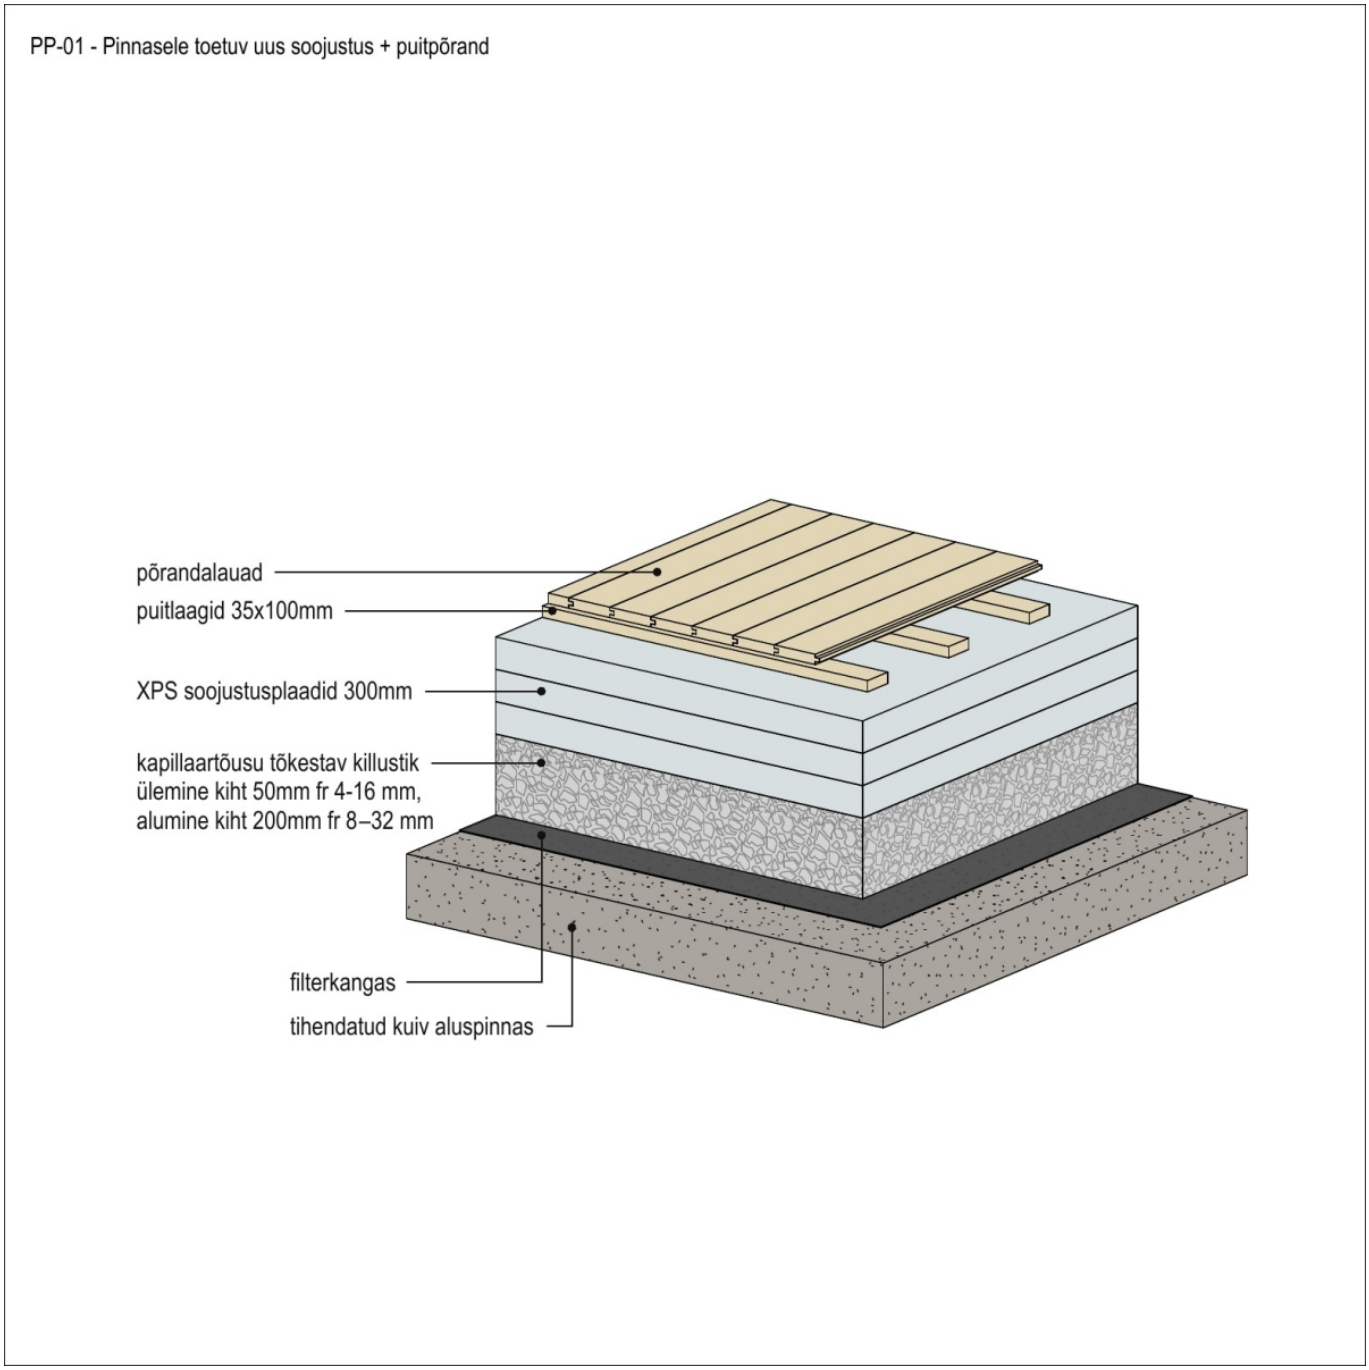

Pinnasele toetuv uus soojustus ja puitpõrand: peale olemasoleva põranda eemaldamist lisatakse tihendatud killustikule XPS soojustus ja puitpõrand. Lahendust on võimalik kiirelt teostada, kuna puudub betoonpõrandaga seonduv kuivamisaeg ja niiskus.

Joonise tähis: **PP-01**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PP-01_puit_3D.pdf | 100.56 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel
  PP-01_puit_mudel.pdf | 4.6 MB | pdf

- ✓ spetsialisti joonis
  PP-01_puit_2D.pdf | 199.33 KB | pdf

- ✓ spetsialisti joonise lisainfo
  PP-01_puit_lisa.pdf | 188.84 KB | pdf

Keerutatavate 3D jooniste kasutusjuhis:

1. Ava alla laaditud fail Adobe Acrobat tarkvaras

2. Ülesse ilmub kollane riba kirjaga „Multimedia and 3D content has been disabled. Enable this feature if you trust this document". Kliki „Options“ > „Trust this document one time only“ või „Trust this document always“

3. Lehe ülemisse vasakusse nurka ilmub punane küsimärk hallis kastis. Kliki küsimärgile. Ilmub mudel, mida saab hiire abil keerata ja ilmunud lisamenüü abil seadistada.

Viimati uuendatud 26.10.2026