

Pööningu põranda lisasoojustamine asendades olemasolev soojustus

PL-01 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite asendamisega

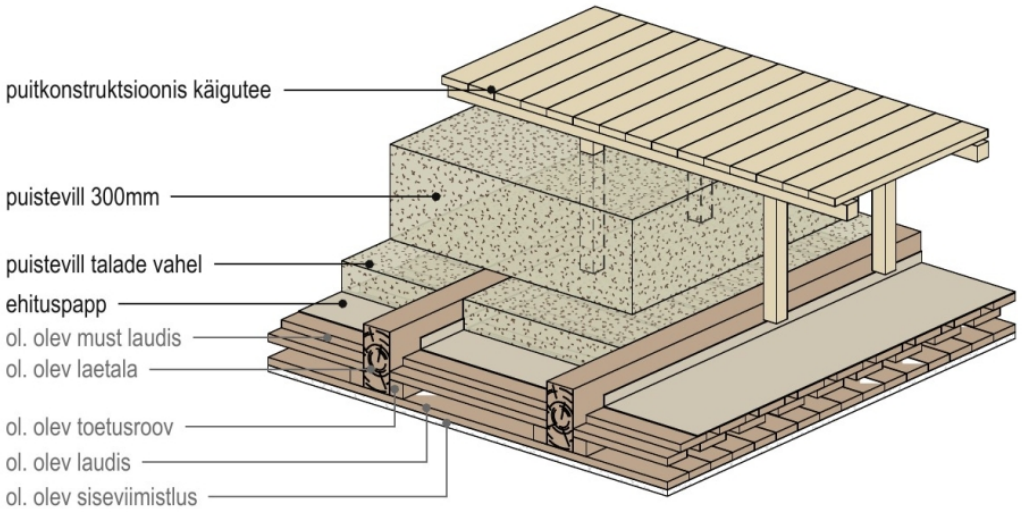

PL-01 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite asendamisega

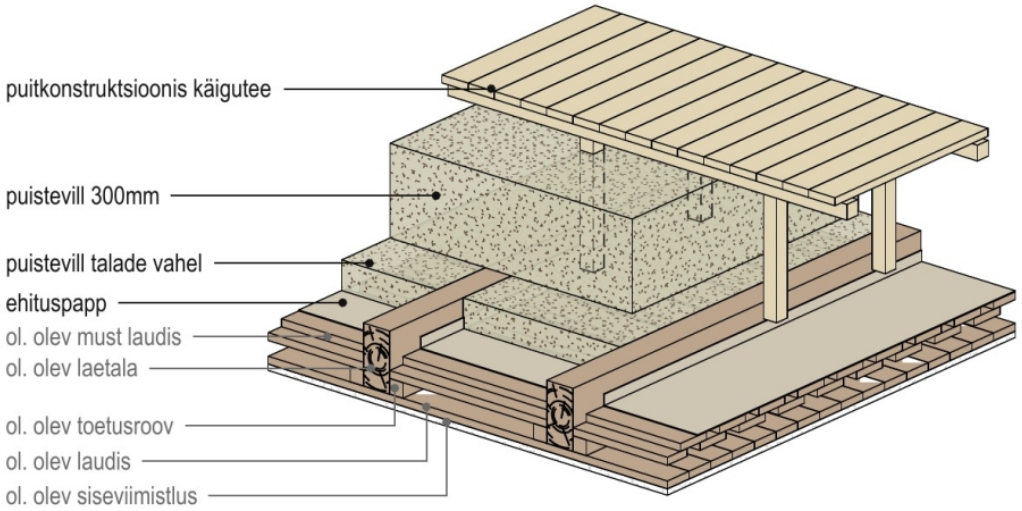


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PL-01 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite asendamisega

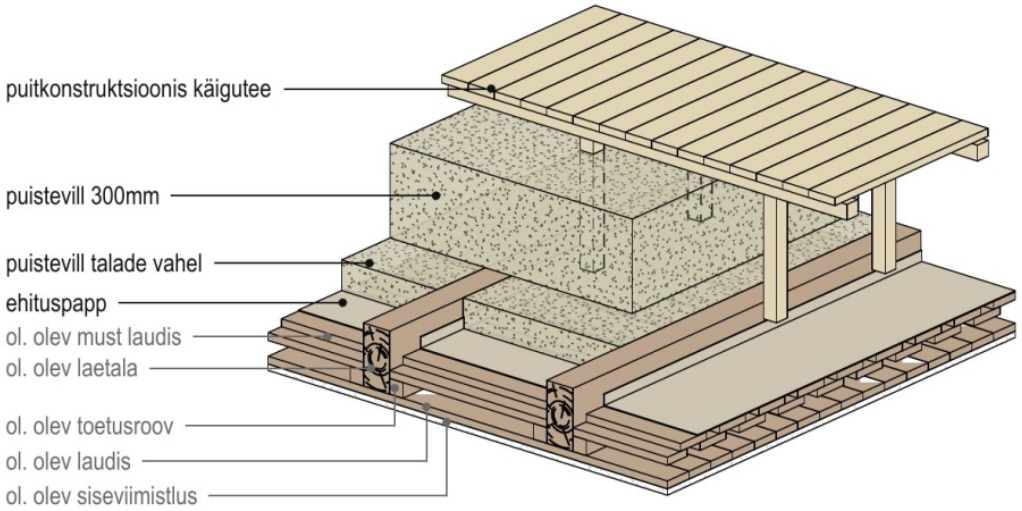

Pööningu põranda lisasoojustamine asendades olemasolev soojustus: peale olemasoleva laetaladevahelise täite eemaldamist lisatakse õhu- ja aurutõke ning soojustuseks puistevill. Enne soojustamist tuleb pööningule ehitada käiguteed ja vajalikud kommunikatsioonid nagu ventilatsioonitorustik. Lahendus sobib juhul, kui olemasolev täide (soojustus) on niiske, määrdunud või prahiga segunenud.

Joonise tähis: **PL-01**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PL-01_asendamine_3D.pdf | 126.91 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel

  PL-01_asendamine_mudel.pdf | 18.86 MB | pdf

- ✓ spetsialisti joonis

  PL-01_asendamine_2D.pdf | 233.68 KB | pdf

- ✓ spetsialisti joonise lisainfo

  PL-01_asendamine_lisa.pdf | 187.11 KB | pdf

Keerutatavate 3D jooniste kasutusjuhis:

1. Ava alla laaditud fail Adobe Acrobat tarkvaras

2. Ülesse ilmub kollane riba kirjaga „Multimedia and 3D content has been disabled. Enable this feature if you trust this document". Kliki „Options“ > „Trust this document one time only“ või „Trust this document always“

3. Lehe ülemisse vasakusse nurka ilmub punane küsimärk hallis kastis. Kliki küsimärgile. Ilmub mudel, mida saab hiire abil keerata ja ilmunud lisamenüü abil seadistada.

Viimati uuendatud 26.10.2026