

Pööningu põranda lisasoojustamine olemasoleva täite peale

PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

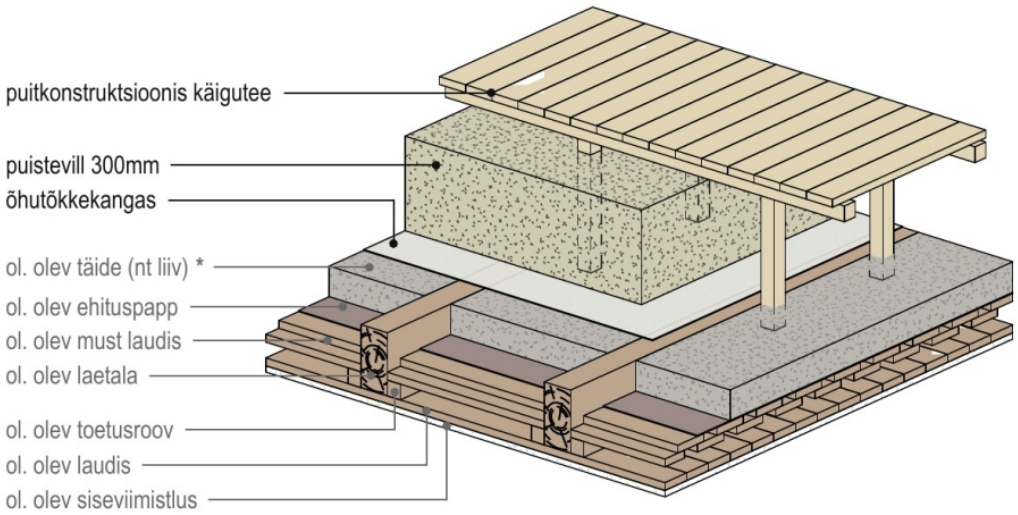

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.

PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

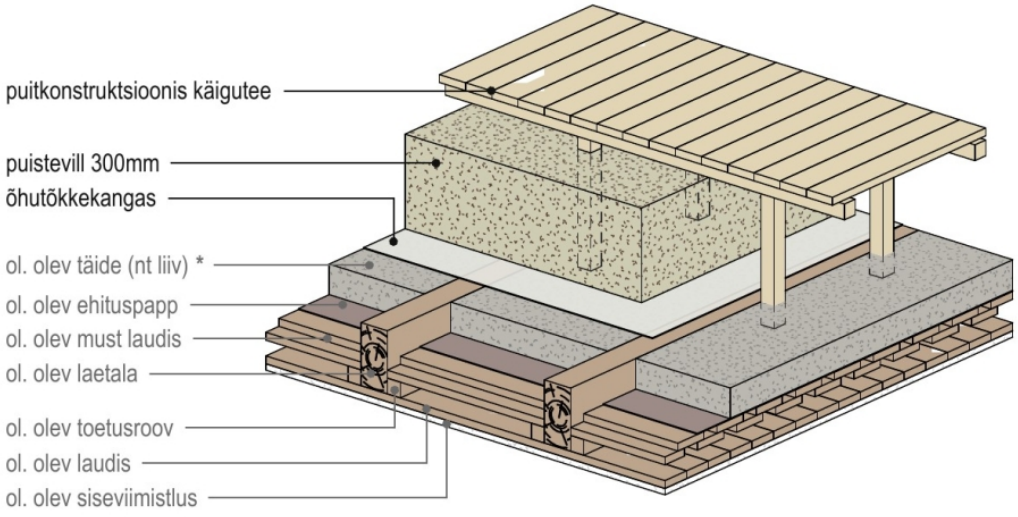

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

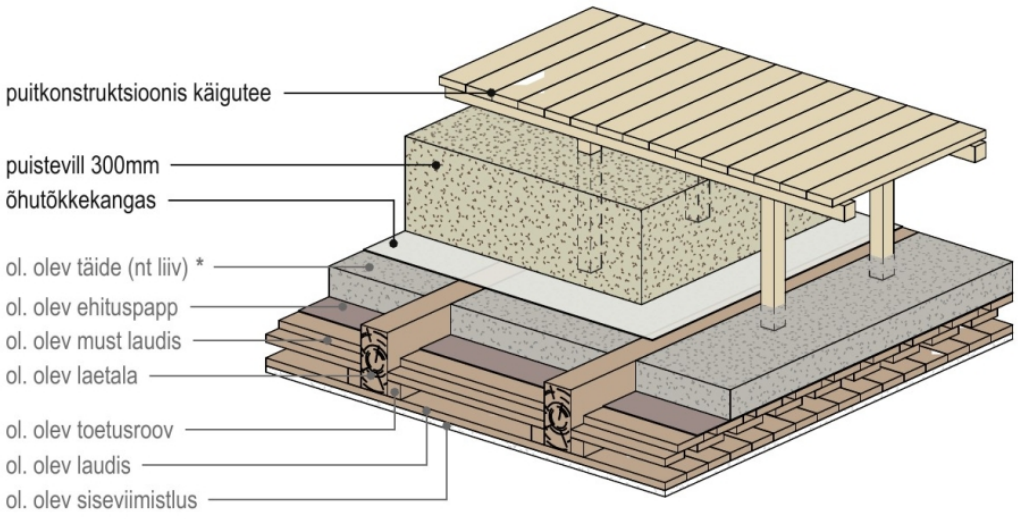

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.

Pööningu põranda lisasoojustamine olemasoleva täite peale: olemasoleva täite peale lisatakse õhutõke ning soojustuseks puistevill. Enne soojustamist tuleb pööningule ehitada käiguteed ja vajalikud kommunikatsioonid nagu ventilatsioonitorustik. Lahendus sobib juhul, kui säilitatav täide (soojustus) on puhas ja kuiv.

Joonise tähis: **PL-02**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PL-02_lisamine_3D.pdf | 130.16 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel

- **PL-02_lisamine_mudel.pdf | 25.89 MB | pdf**

- spetsialisti joonis

  PL-02_lisamine_2D.pdf | 242.08 KB | pdf

- spetsialisti joonise lisainfo
  PL-02_lisamine_lisa.pdf | 189 KB | pdf

Keerutatavate 3D jooniste kasutusjuhis:

1. Ava alla laaditud fail Adobe Acrobat tarkvaras

2. Ülesse ilmub kollane riba kirjaga „Multimedia and 3D content has been disabled. Enable this feature if you trust this document". Kliki „Options“ > „Trust this document one time only“ või „Trust this document always“

3. Lehe ülemisse vasakusse nurka ilmub punane küsimärk hallis kastis. Kliki küsimärgile. Ilmub mudel, mida saab hiire abil keerata ja ilmunud lisamenüü abil seadistada.

Viimati uuendatud 26.10.2026