


puidust v. terasest "konksud" harjale riputamiseks  
armeeritud koormakile, ruberoid vms. materjal

1 VAADE M 1:50

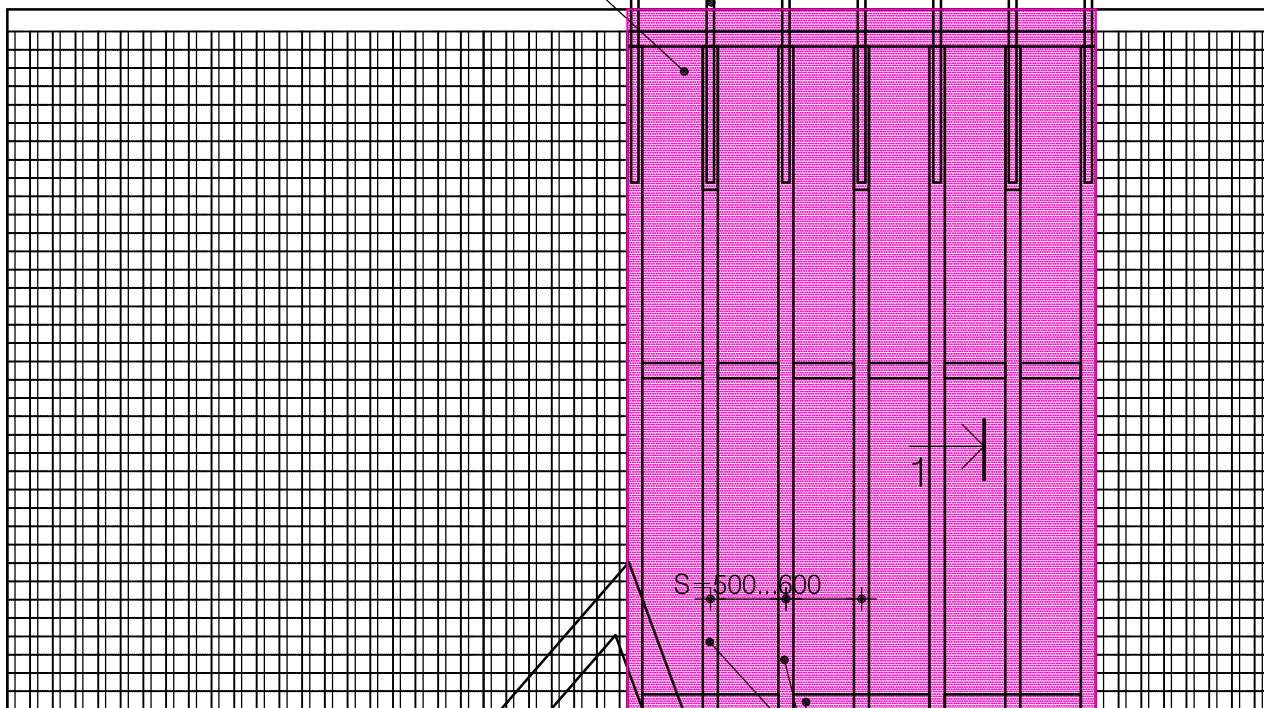

laudlatid 100×25 katte kinnitamiseks


paigaldatav kate

1-1 M 1:10

puidust v. terasest "konksud"  
tõrvapapp, ruberoid vms. rullmaterjal

2-2 M 1:10

latid 100×25 katte kinnitamiseks

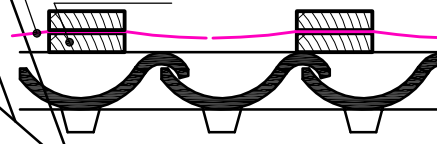

#### MÄRKUSED

1. Ideelahendus on kasutatav katusekatte ajutiseks, avariipakkamiseks.
2. Lahendus täpsustada vastavalt konkreetsele olukorrale. Paigaldatav konstruktsioon peab eksploatatsioonis olema ohutu inimeste elule ja tervisele, vältima varalise kahju tekke. Vajadusel konsulteerida vastava spetsialistiga.
3. Lahendus eeldab, et katuse kandekonstruktsioon on vastav esitatavatele kvaliteedi nõuetele.
4. Tuulekoormuse vastuvõtmiseks tuleb harjale riputatav kate kinnitada kandekonstruktsiooni külge perimeetril ja lapi pinnal ~1 kinnitus / 4 m<sup>2</sup> kohta.
5. Tööde teostamisel rakendada vajalikke ohutustehnika abinõusid.

MK2-5

KATUSE AJUTINE AVARIIKATE Riputatav kattelapp

M 1:10

**Muinsuskaitseamet** 