


plekist katusekate	
roovitis	30
distantssliist/õhkvahe	20
aluskate	~
õhutusvahe	~50
tuuletõke	30
soojustus / sarikad	150 ...300
aurutõke	~
sisevooder	

aluskate, vt. märkus 2
distantssliist 20
roovitis
plekist katusekate
distantssliistud 40x20
tugilaudis
linnutõkke võrk
plekist servaprofiil
ühendatakse aluskattega kahepoolse teibiga
koba e. riisk
tihe räästaroovitis

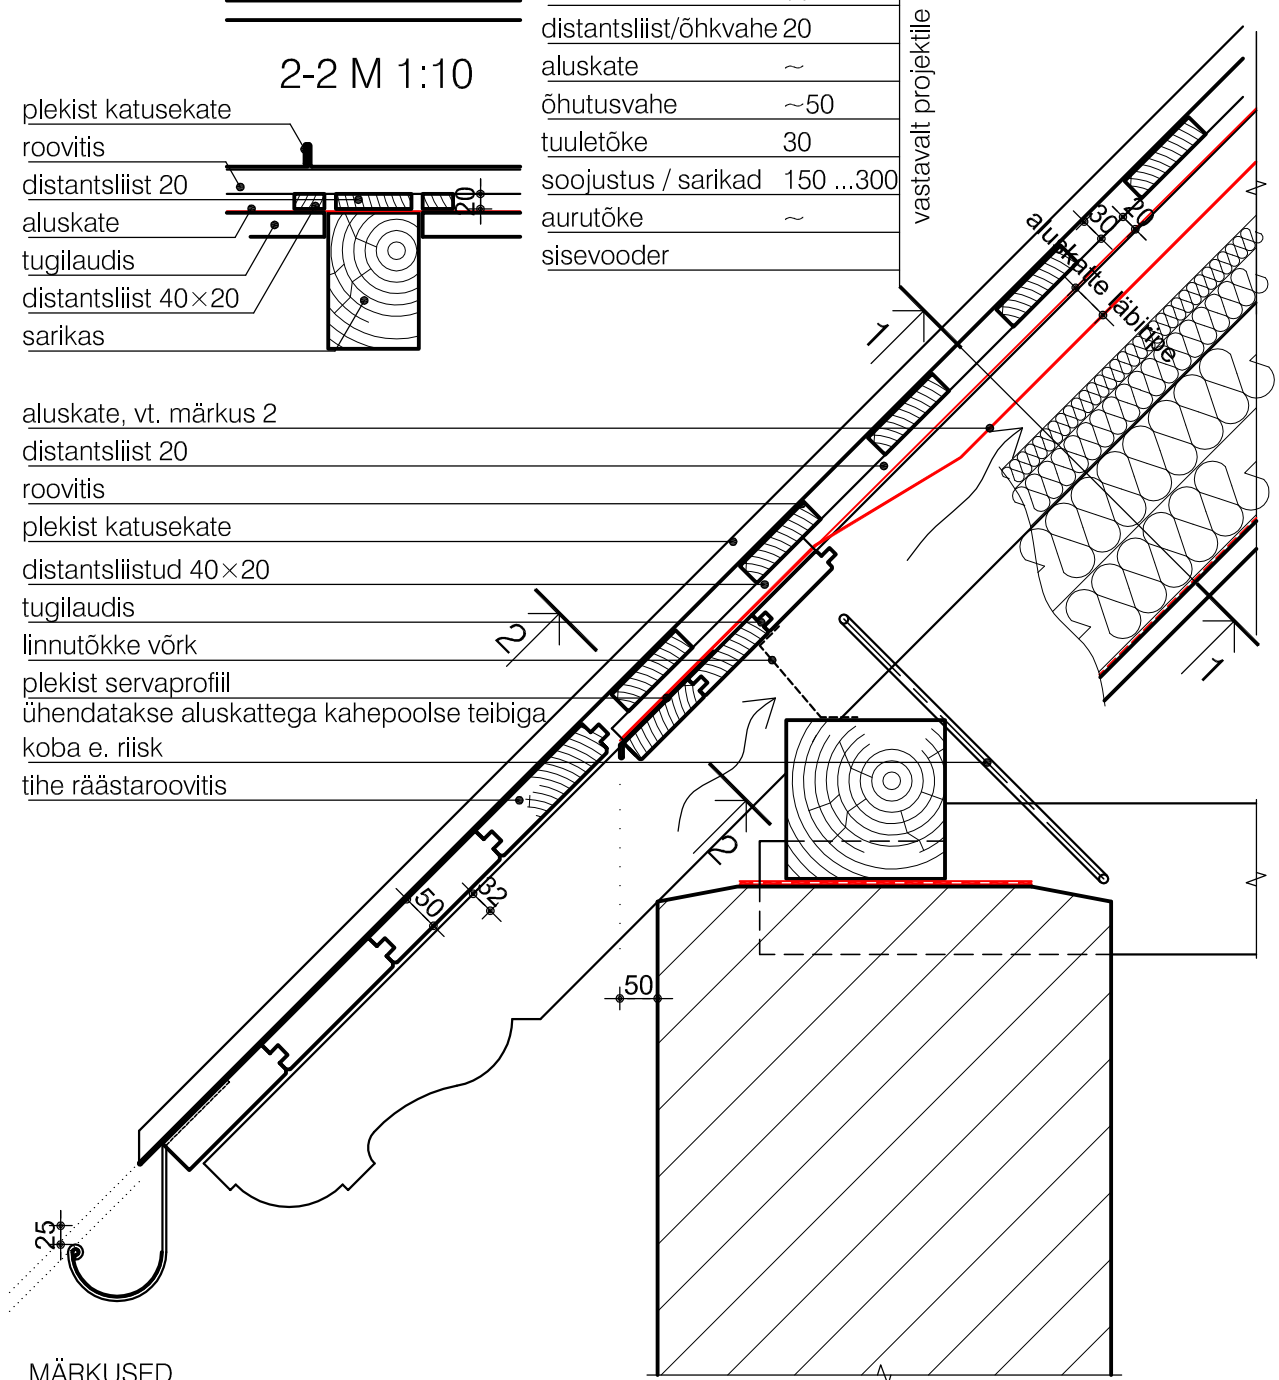

MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalist olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Tagada vee äravool aluskattelt. Vajadusel, paigaldada täiendavad tugilauad.